


Montageanleitung

qles Gardinenstange /1200 mm inkl.
Halter/beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)

IP44








GSBXXXX

qles


qles GmbH
Feldstraße 40
44141 Dortmund

Lieferumfang:

- 1 Flex-Base 2x 
- 2 BUSCH LED Technik
Spannungsversorgung 1x 
- 3 Gardinenstangenhalter
inkl. runder Blindkappe 2x 
- 4 Gardinenstange
1200 mm inkl.
Steckverbindung 1x 
- 5 Madenschraube M3 2x
Sechskantschlüsse M3 1x 

Zu komplettieren mit (6/7/8):

- 6 Merten Rahmen
- 7 qles Abdeckplatte Flex-Base
- 8 qles PWM-Dimmer (optional)

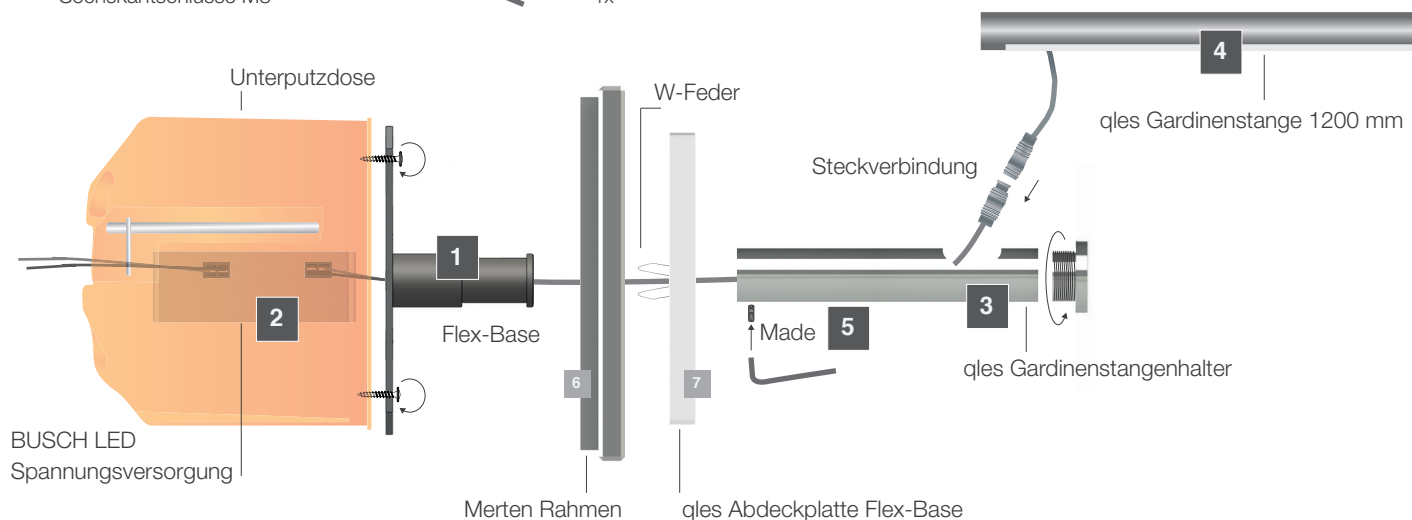

Bitte beachten:

Vor dem Einbau aller beleuchteten qles Produkte weisen wir darauf hin, dass diese **nur von einer Elektrofachkraft** eingebaut werden dürfen und **vor dem Einbau alle Netzanschlusskreise spannungsfrei** sein müssen. Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Anwendungsbereich. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung. Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

Pflegehinweis:

Wischen Sie regelmäßig Halter und Stange mit einem nebelfeuchten Tuch ab.

Treiber für High Brithness LED (BUSCH LED)

- 12 Volt
- max.4,2 Watt
- 350 mA
- IP 20
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 190÷265V/AC
- Stabilisierter Ausgang

LED-Einsatz (BUSCH LED) IP62

Nennspannung:	12 Volt
Nennleistung::	14,4 W/m
Lichtstrom:	70,38 lm/W
Farbtemperatur:	3000K

Die qls Gardinenstange wird von qls vormontiert geliefert.

Bitte verwenden Sie zur Montage zwingend die qls Flex-Base wie folgt:

- 1 Verdrahten Sie die BUSCH LED Spannungsversorgung mit der Stromversorgung in der Schalterdose. Führen Sie die qls Steckverbindung durch den Bolzen der qls Flex-Base und montieren Sie sie anschließend mit zwei Schrauben auf der entsprechend tiefen Unterputzdose/Hohlwanddose.
- 2 Stecken Sie den Merten Rahmen aus dem Schalterprogramm System M oder D-Life sowie die qls Abdeckplatte Flex-Base (Achtung: Beide Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden!) auf den Bolzen der qls Flex-Base. Anschließend führen Sie die Steckverbindung in den Halter und durch die obere Öffnung wieder heraus und entfernen die Kappe.
- 3 Nun kann die qls Gardinenstange ganz einfach mit einem Klick mit der qls Steckverbindung zusammengeführt werden. Schieben Sie die Steckverbindung soweit zurück in den Halter, bis Sie die Stange auf die Vertiefung des Halters legen können.
- 4 Richten Sie zum Schluss die Gardinenstangenhalter aus und fixieren Sie sie mit der Madenschraube am Bolzen der qls Flex-Base. Durch aufschrauben der Kappe wird die Gardinenstange fixiert.

