

Datenblatt	IP44      	  qles GmbH Feldstraße 40 mail@qles.de 44141 Dortmund www.qles.style
qles Wandinbauleuchte für Treppen und Flure beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)		


Frei kombinierbar

Die Farben der Rahmen und die qles Wandinbauleuchte für Treppen und Flure lassen sich frei miteinander kombinieren. Zur Verfügung steht die große Farbpalette von Merten D-Life, System M und dem qles-Programm.



Einzel oder kombiniert


Die qles Wandinbauleuchte für Treppen und Flure kann jeweils auf einer einzelnen Schalterdose montiert werden oder Teil eines Mehrfachrahmens sein.




Produktname	qles Wandinbauleuchte für Treppen und Flure beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)	
Art.-Nr. LED warmweiß (3000k)	WET/WEQ + (Farbcode Merten Rahmenprogramm laut qles Datenblatt*)	
Lieferumfang	qles Wandinbauleuchte für Treppen und Flure, Flex-Base, qles LED Technik Spannungsversorgung	
Zu komplettieren mit	Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M)	
Technische Daten LED warmweiß (3000k)	LED-Treiber <ul style="list-style-type: none"> • Netzspannungsbereich 220 -240 VAC • Netzfrequenz 50-60 Hz • Leistungsfaktor 0,85 -0,955 • Ausgangsstrom 350 mA • Ausgangsspannung 7-13 VDCC • Ausgangsleistung 2, -4,5 WW • Restwelligkeit ± 8 % • Dimmbar mit Phasenschnitt • Dimmbereich 10 – 100 %, Amplitudendimmung • IP44 • Kurzschluss- und leerlauffest • Übertemperaturschutz • Überlastschutz • SELV 	LED <ul style="list-style-type: none"> • LED Citizen COB • typ. Betriebsspannung 9,4 VDC • CRI >90 • Farbtemperatur 3000 K • Lichtstrom bei 350 mA: ca. 340 lm • Leistungsaufnahme bei 350 mA: 3,3 W • Betriebstemperatur -40° ~ 100 ° C • LED-Lebensdauer: ca. 50000 h
Hinweis	Bei Bedarf ist die Wandinbauleuchte für Treppen und Flure auch in 2700k, 4000k (neutralweiß), RGB erhältlich.	

■ Schneller und einfacher Anschluss der qles Wandinbauleuchte für Treppen und Flure


Wasserdichte LED-Steckverbindung IP44

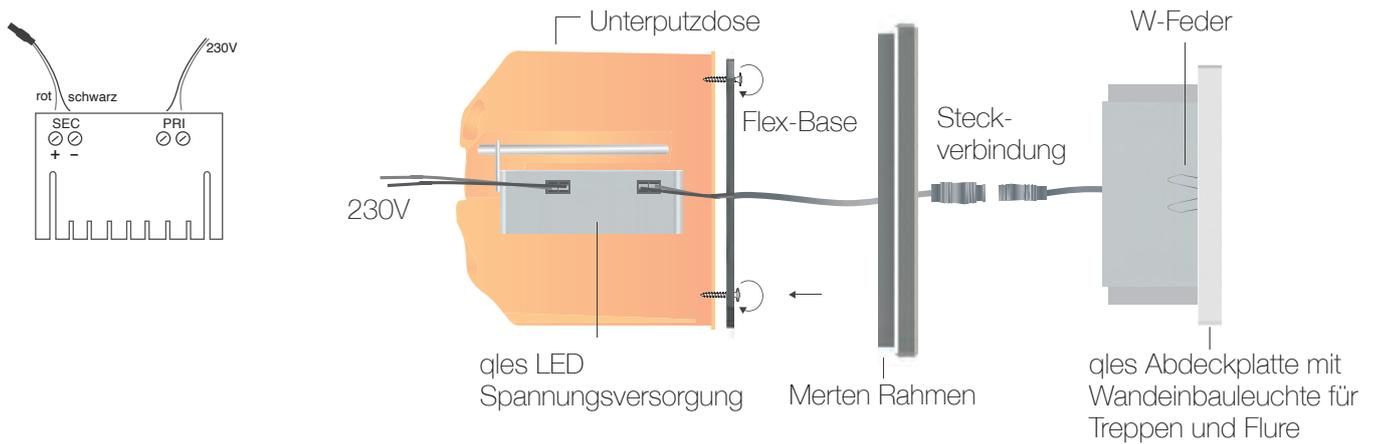


■ Mit Merten Phasenschnitt-Dimmer als Einzelschaltung

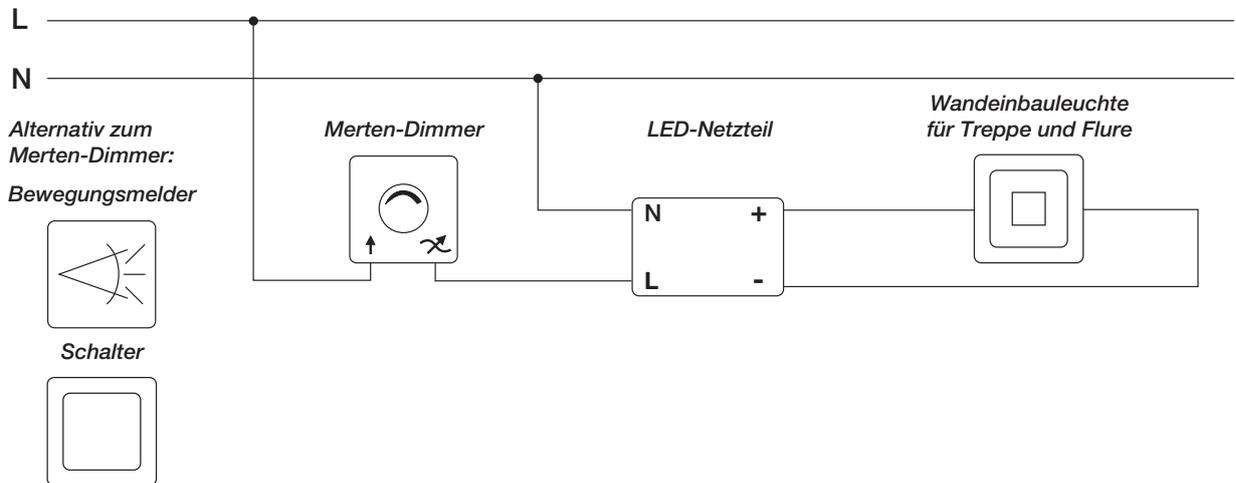


■ Mit Merten Phasenschnitt-Dimmer in Parallelschaltung

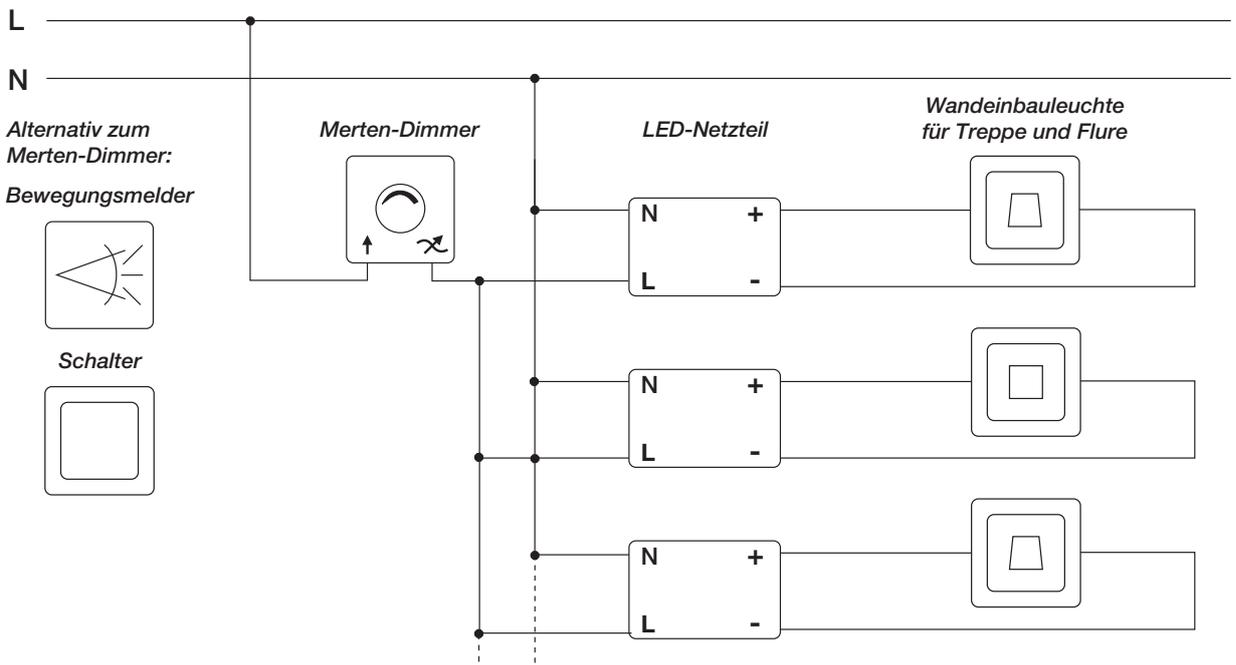

■ Maße Wandeinbauleuchte für Treppen und Flure (ohne Rahmen)

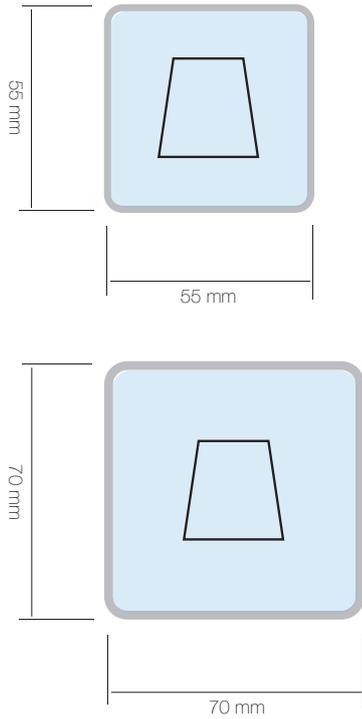

■ Abstrahlwinkel Wandeinbauleuchte für Treppen und Flure

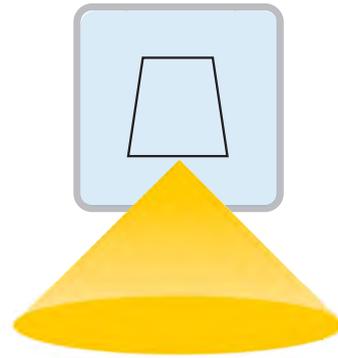

ca. 85-90°

Abstrahlwinkel bei einer Einbauhöhe von ca. 30 cm (3 Stufen)

* Farbcodes Merten System D-Life | Farben Merten System M

Lotosweiß-brillant	6035	Polarweiß glänzend-brillant	0619
Anthrazit-lackiert	6034	Aktivweiß glänzend-brillant	0625
Edelstahl-lackiert	6036	Anthrazit-edelmatt	0814
		Aluminium-edelmatt	0860
		Schwarz matt	0403