

Montageanleitung

qles Ablage-Board M/MT (mit Taster)
beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)

IP44







ABM/ABMTXXXX

qles


qles GmbH
Feldstraße 40
44141 Dortmund

Lieferumfang:

- 1 Flex-Base 2x 
- 2 BUSCH LED Technik
Spannungsversorgung 1x 
- 3 qles Ablage-Board M/MT (mit Taster)
inkl. Steckverbindung 1x 
- 4 Madenschraube 2x
Sechskantschlüsse 1x
Bohrvorlage 1x 

Zu komplettieren mit (6/7/8):

- 5 Merten Rahmen
- 6 qles Abdeckplatten Flex-Base
- 7 qles PWM-Dimmer (optional)

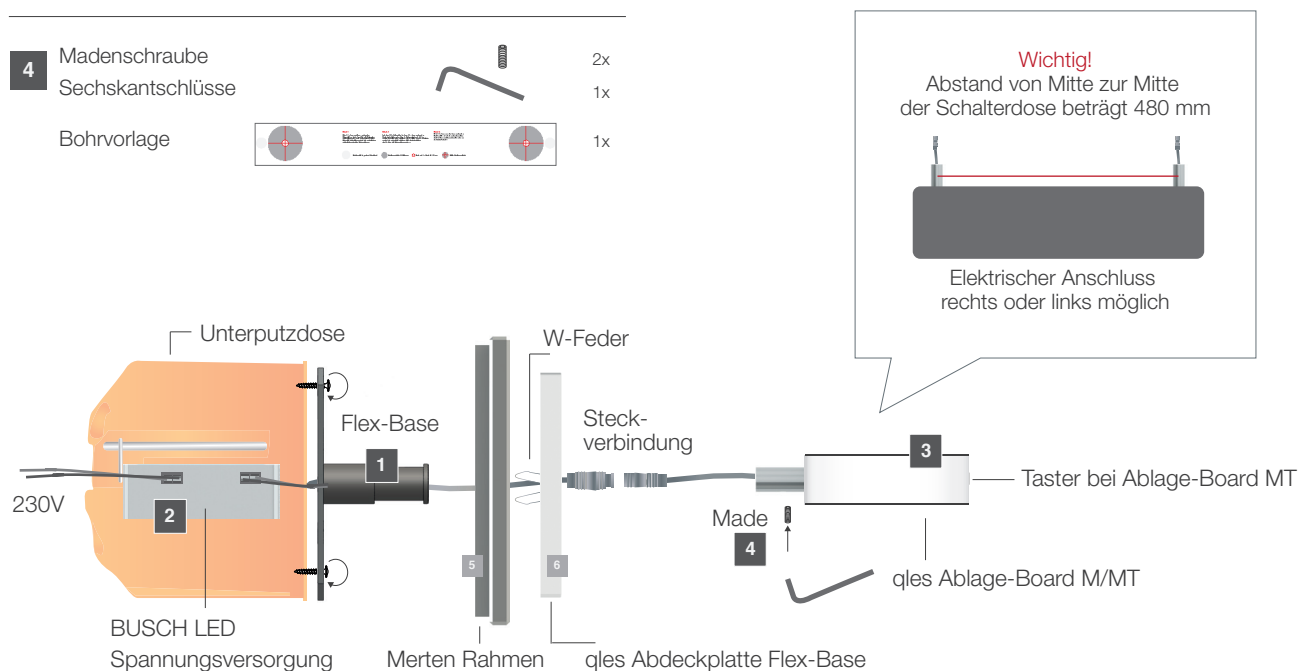

Bitte beachten:

Vor dem Einbau aller beleuchteten qles Produkte weisen wir darauf hin, dass diese **nur von einer Elektrofachkraft** eingebaut werden dürfen und **vor dem Einbau alle Netzanschlusskreise spannungsfrei** sein müssen. Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Anwendungsbereich. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung. Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

Pflegehinweis:

Befreien Sie das Ablage-Board regelmäßig mit einem trockenen Microfasertuch von Staub.

Treiber für High Brightness LED (BUSCH LED)

- 24 Volt
- max. 15 Watt
- 350 mA
- IP 20
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 190÷265V/AC
- Stabilisierter Ausgang

LED-Acrylglas-Einsatz (BUSCH LED) IP44

Nennspannung:	24 Volt
Nennleistung:	12,6 Watt
Verbaute LED:	LED Lichtband COB
Lichtstrom:	ca. 215 lm
LED-Lebensdauer:	ca. 30.000 h
Farbtemperatur:	3000K
Betriebstemperatur:	-10°C bis 45°C

Realisieren Sie mit dem Steck-System schnell und einfach den Anschluss der qles Style-Produkte

Bitte verwenden Sie zur Montage aller beleuchteten qles Style-Produkte, außer dem qles Licht-Stick, zwingend die qles Steckverbindung sowie die qles Flex-Base wie folgt:

- 1 Verdrahten Sie die BUSCH LED Spannungsversorgung mit der Stromversorgung (230V) in der Schalterdose. Führen Sie an der Seite mit der Stromversorgung, die qles Steckverbindung durch den Bolzen der qles Flex-Base. Verschrauben Sie auf beiden Seiten die qles Flex-Base direkt auf die Unterputzdose/Hohlwanddose.
- 2 Stecken Sie nun auf beiden Seiten den Merten Rahmen aus dem Schalterprogramm System M oder D-Life sowie die qles Abdeckplatte Flex-Base (Achtung: Beide Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden!) auf den Bolzen der qles Flex-Base.
- 3 Nun kann das qles Ablage-Board ganz einfach mit einem Klick mit der qles Steckverbindung zusammengeführt und auf den Bolzen der qles Flex-Base gesteckt werden.
- 4 Richten Sie zum Schluss das qles Ablage-Board aus und fixieren Sie es auf beiden Seiten mit der Madenschraube am Bolzen der qles Flex-Base.

