

# Montageanleitung

qles Ablage-Board S/ST (mit Taster)  
beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)

IP44



ABS/ABSTXXXX

qles


qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund

## Lieferumfang:

- 1 Flex-Base  1x
- 2 BUSCH LED Technik  
Spannungsversorgung  1x
- 3 qles Ablage-Board S/ST (mit Taster)  
inkl. Steckverbindung  1x
- 4 Madenschraube  1x  
Sechskantschlüsse  1x

## Zu komplettieren mit (6/7/8):

- 5 Merten Rahmen
- 6 qles Abdeckplatte Flex-Base
- 7 qles PWM-Dimmer (optional)

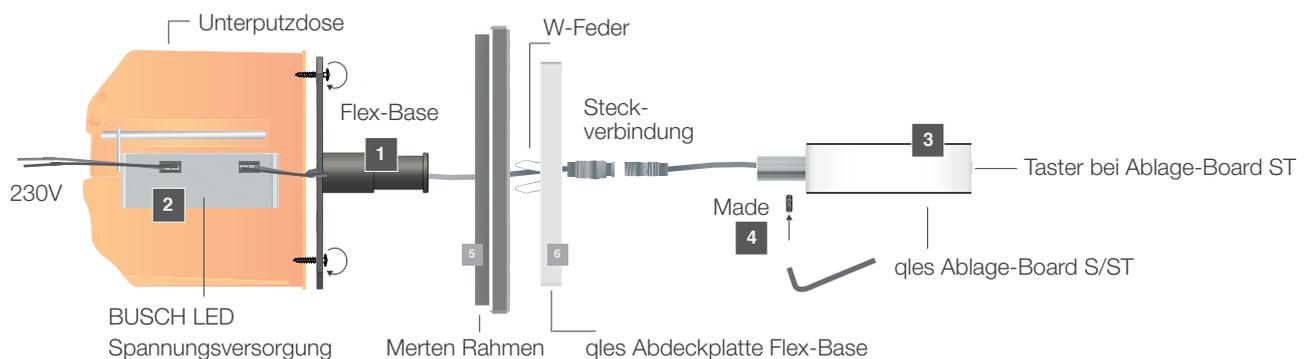

## Bitte beachten:

Vor dem Einbau aller beleuchteten qles Produkte weisen wir darauf hin, dass diese **nur von einer Elektrofachkraft** eingebaut werden dürfen und **vor dem Einbau alle Netzanschlusskreise spannungsfrei** sein müssen. Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Anwendungsbereich. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung. Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

## Pflegehinweis:

Befreien Sie das Ablage-Board regelmäßig mit einem trockenen Microfasertuch von Staub.

## Treiber für High Brightness LED (BUSCH LED)

- 24 Volt
- max. 8 Watt
- 350 mA
- IP 20
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 190÷265V/AC
- Stabilisierter Ausgang

## LED-Acrylglas-Einsatz (BUSCH LED) IP44


Nennspannung:	24 Volt
Nennleistung:	4,2 Watt
Verbaute LED:	LED Lichtband COB
Lichtstrom:	ca. 215 lm
LED-Lebensdauer:	ca. 30.000 h
Farbtemperatur:	3000K
Betriebstemperatur:	-10°C bis 45°C

### Realisieren Sie mit dem Steck-System schnell und einfach den Anschluss der qles Style-Produkte


Bitte verwenden Sie zur Montage aller beleuchteten qles Style-Produkte, außer dem qles Licht-Stick, zwingend die qles Steckverbindung sowie die qles Flex-Base wie folgt:

- 1 Verdrahten Sie die BUSCH LED Spannungsversorgung mit der Stromversorgung (230V) in der Schalterdose. Führen Sie die qles Steckverbindung durch den Bolzen der qles Flex-Base. Verschrauben Sie die qles Flex-Base direkt auf die Unterputzdose/Hohlwanddose.
- 2 Stecken Sie nun den Merten Rahmen aus dem Schalterprogramm System M oder D-Life sowie die qles Abdeckplatte Flex-Base (Achtung: Beide Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden!) auf den Bolzen der qles Flex-Base.
- 3 Nun kann das qles Ablage-Board ganz einfach mit einem Klick mit der qles Steckverbindung zusammengeführt und auf den Bolzen der qles Flex-Base gesteckt werden.
- 4 Richten Sie zum Schluss das qles Ablageboard aus und fixieren Sie ihn mit der Madenschraube am Bolzen der qles Flex-Base.


1

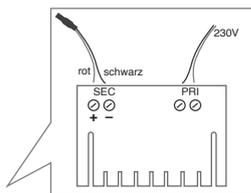


PRI: 230V 50...60Hz 0,035A  
SEC: 0,35A 24V cc

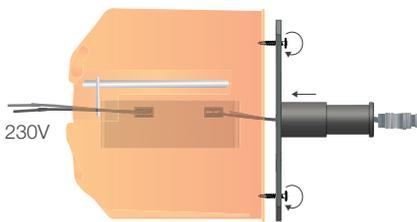

2

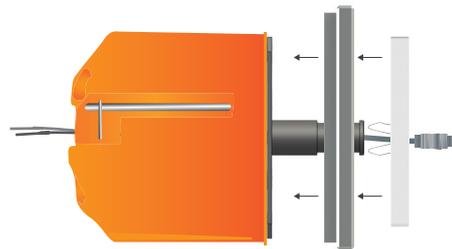

3

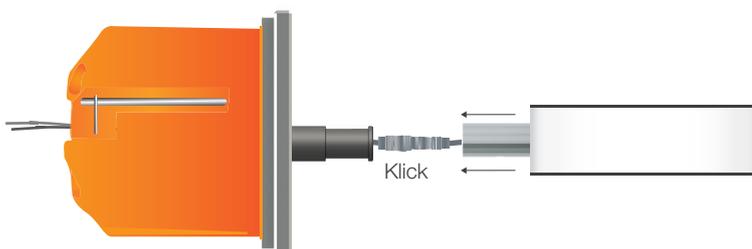

4

