


Montageanleitung

qles Regalhalter 120 mm (2 Stck.)
unbeleuchtet



RHSXXXX

qles


qles GmbH
Feldstraße 40
44141 Dortmund

Lieferumfang:

- | | | | |
|----------|--|---|----|
| 1 | Flex-Base |  | 2x |
| 2 | 2 Regalhalter
inkl. runder Blindkappe |  | 2x |
| | Madenschraube |  | 2x |
| 3 | Sechskantschlüssel M3 |  | 1x |
| | Bumper Tape (Antirutsch-Stripes) |  | 2x |

Zu komplettieren mit (4):

- | | |
|----------|--------------------------------|
| 4 | 2x Merten Rahmen |
| 5 | 2x qles Abdeckplatte Flex-Base |

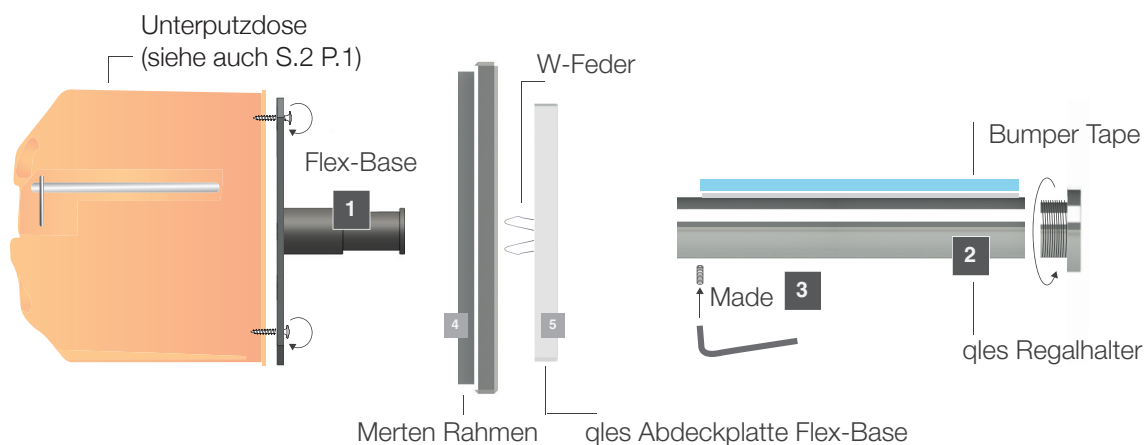

Pflegehinweis:

Wischen Sie die Regalhalter regelmäßig mit einem nebelfeuchten Tuch ab.

Montageanleitung

qles Regalhalter 120 mm (2Stck.)
unbeleuchtet

- 1** Verschrauben Sie die qles Flex-Base auf einer vorhandenen Unterputzdose/Hohlwanddose oder kleben/schrauben Sie diese direkt auf die Wand mit einem für den Untergrund geeigneten Kleber (z.B. mit unserem „Kleber Set für Flex-Base“ KSFB0001) bzw. Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten). Beim direkten Anbringen der qles Flex-Base auf der Wand (kleben oder schrauben), müssen die zwei W-Federn zwingend mit einer Zange entfernt werden.
- 2** Stecken Sie nun den Merten Rahmen aus dem Schalterprogramm System M oder D-Life sowie die qles Abdeckplatte Flex-Base auf den Bolzen der qles Flex-Base (Achtung: beide Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden!).
- 3** Nun können die qles Regalhalter ganz einfach auf den Bolzen der qles Flex-Base gesteckt werden.
- 4** Richten Sie zum Schluss den qles Regalhalter aus und fixieren Sie ihn mit der Madenschraube am Bolzen der qles Flex-Base.
- 5** Kleben Sie jeweils ein mitgeliefertes Bumper Tape (Antirutsch-Stripe) auf einen Regalhalter. Somit wird ein sicherer Halt des Regalbodens erreicht.

