
Eine Verbindung von Funktion & Design

qles Wandeinbauleuchte für Treppen und Flure

Die qles Wandeinbauleuchte für Treppen und Flure bietet Ihnen eine homogene Ausleuchtung von bis zu 3 Treppenstufen. Das geschlossene System ist pflegeleicht und durch IP44 für den Innen- und den geschützten Außenbereich verwendbar.










Nehmen Sie sich die Freiheit in Gestaltung und Installation.

qles GmbH | Feldstraße 40 | 44141 Dortmund



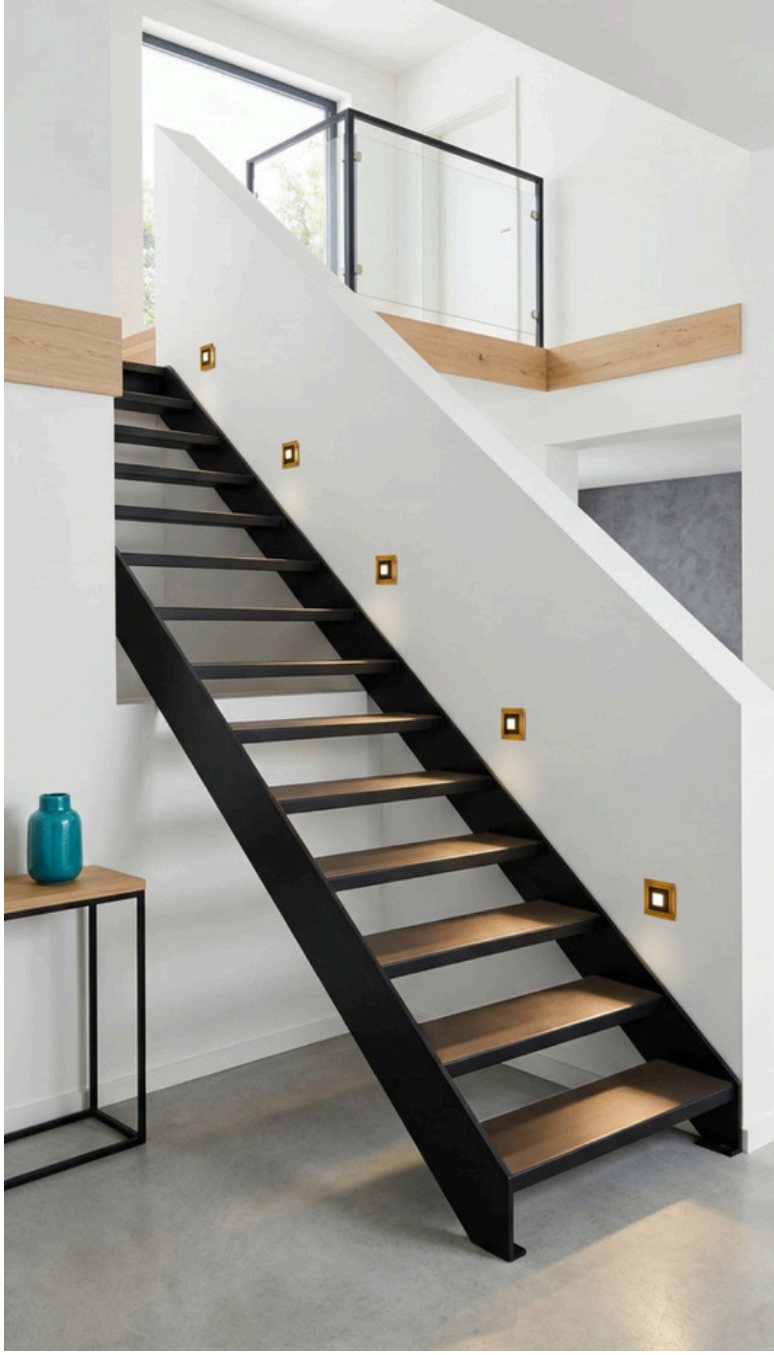

Von Etage zu Etage

Ob im heimischen Wohnzimmer, im Flur, dem Empfangsbereich im Büro, auf dem Hotelgang oder in der Lounge:
Dimmbare LEDs (optional mit Merten Dimmer) passen sich genau ihrer Vorstellung der Ausleuchtungsintensität an.
Passend zu ihrem gewählten Schalterdesign - einheitlich von Etage zu Etage.

Produktname	qles Wandeinbauleuchte für Treppen und Flure | beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)
Art.-Nr. LED warmweiß (3000k)	WET/WEQ + (Farbcode Merten Rahmenprogramm laut qles Datenblatt*)
Lieferumfang	qles Wandeinbauleuchte für Treppen und Flure, Flex-Base, qles LED Technik Spannungsversorgung
Zu komplettieren mit	Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M)
Technische Daten LED warmweiß (3000k)	LED-Treiber • Netzspannungsbereich 220 -240 VAC • Netzfrequenz 50-60 Hz • Leistungsfaktor 0,85 -0,955 • Ausgangsstrom 350 mA • Ausgangsspannung 7-13 VDCC • Ausgangsleistung 2, -4,5 WW • Restwelligkeit ± 8 % • Dimmbar mit Phasenschnitt • Dimmbereich 10 – 100 %, Amplitudendimmung • IP44 • Kurzschluss- und leerlauffest • Übertemperaturschutz • Überlastschutz • SELV LED • LED Citizen COB • typ. Betriebsspannung 9,4 VDC • CRI >90 • Farbtemperatur 3000 K • Lichtstrom bei 350 mA: ca. 340 lm • Leistungsaufnahme bei 350 mA: 3,3 W • Betriebstemperatur -40° ~ 100 ° C • LED-Lebensdauer: ca. 50000 h
Hinweis	Bei Bedarf ist die Wandeinbauleuchte für Treppen und Flure auch in 2700k, 4000k (neutralweiß), RGB erhältlich.



















Mit Merten Phasenschnitt-Dimmer als Einzelschaltung

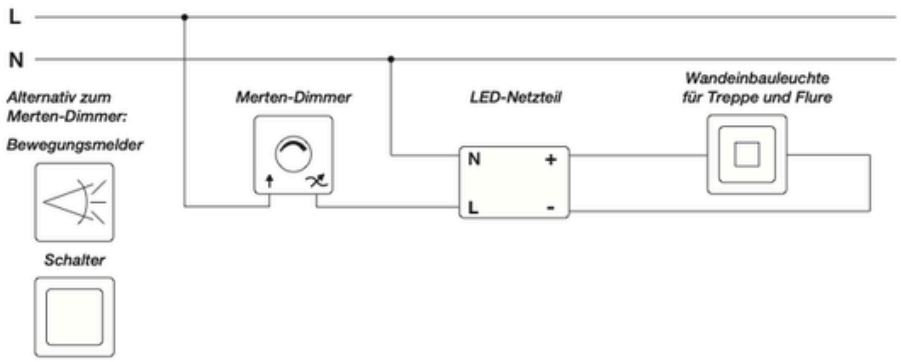

Mit Merten Phasenschnitt-Dimmer in Parallelschaltung

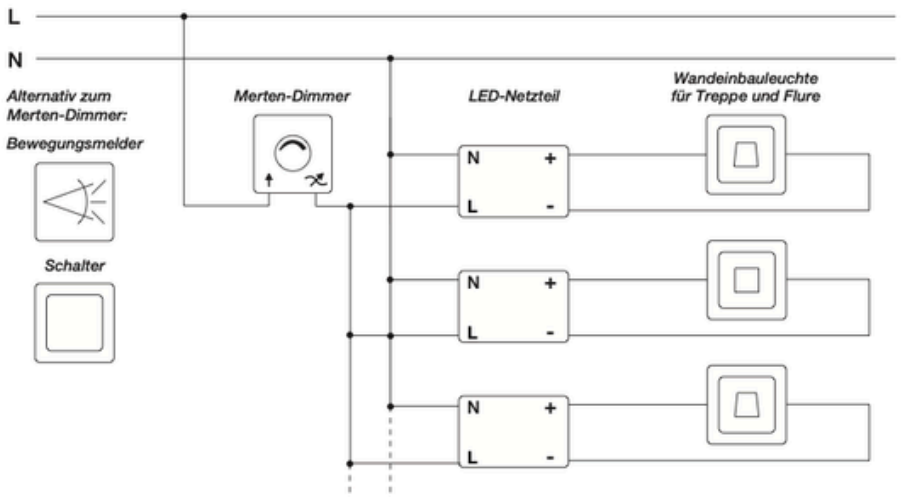



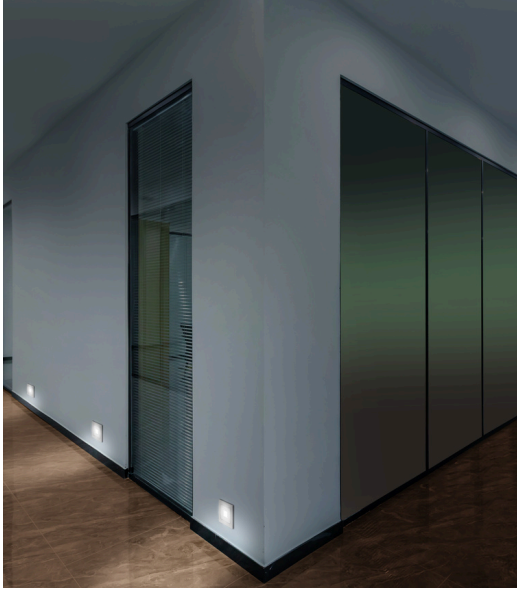

qles Wandeinbauleuchte - anspruchsvoll und elegant.


Die homogene Ausleuchtung mit Anspruch an das Design.



Einzeln oder kombiniert

Die qles Wandeinbauleuchte für Treppen und Flure kann jeweils auf einer einzelnen Schalterdose montiert werden oder Teil eines Mehrfachrahmens sein.



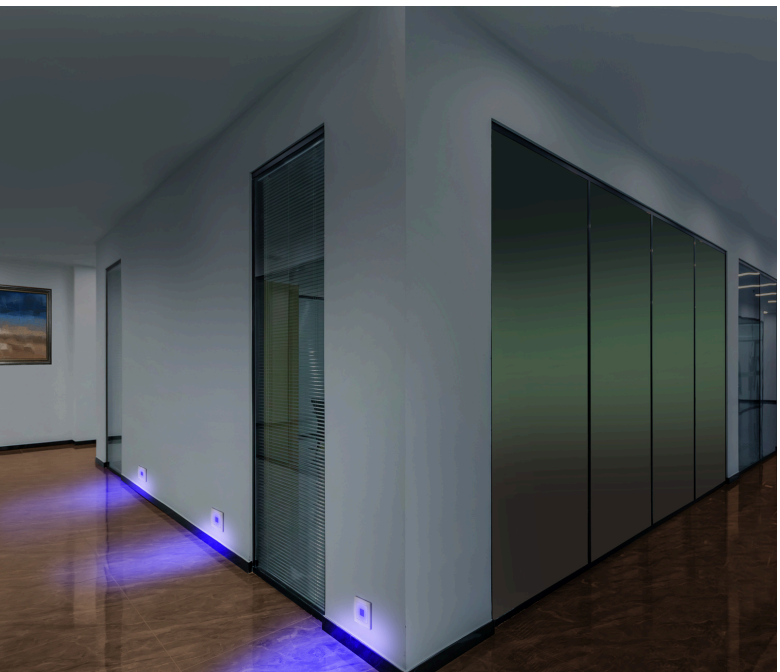

Flexibel steuerbar

Eingebunden als komplette Einheit in das Merten Schalterprogramm System-M oder System Design ist die qles Wandeinbauleuchte für Treppen und Flure auch steuerbar z.B. über Bewegungsmelder, Wiser Smart-Home oder KNX.
Erhältlich in LED warmweiß (3000K).
Auf Anfrage ebenso in 2700K, 4000K (neutralweiß) und RGB.

qles Wandeinbauleuchte für Treppen und Flure